


# PRODUKTOVERSIKT

## Installasjonsmateriell

### Overgangsmuffer

Type: KK1  
Elnr.: 12 135 00  
Forp.: 25 stk.  
For tilkobling av  
10, 12 og 13mm  
K-rør til veggboks.  
Lysåpning: 9mm



Type: KK2  
Elnr.: 12 135 20  
Forp.: 25 stk.  
For tilkobling av  
6, 7 og 8mm K-rør  
til veggboks.  
Lysåpning: 4,5mm



### Skapmuffe

Type: KE16  
Elnr.: 12 135 25  
Forp.: 25 stk.  
For 16mm K-rør  
og 16mm hull.  
Kan ettermonteres uten å koble fra  
ledere.



### Tettepropper

Benyttes til å tette  
K-rør i enden.  
Er koniske og skyves  
inn til de sitter fast.  
Fås i 4 størrelser.



Type	Elnr.	Forp. (stk.)	For K-rør størrelse (mm)
KTA10	12 043 02	25	10
KTA12	12 043 03	25	11,5-12
KTA13	12 043 04	25	13
KTA16	12 043 05	25	16 (PVC)


### Følerboks

Type: VF1-P Elnr.: 54 009 03  
Forp.: 1 stk.

For montasje av  
temperaturfølere til  
termostater o.l.



IP34 koblingsrom.  
Benyttes sammen  
med termostater  
med PI-reg.  
Dim.: 84x84x20mm

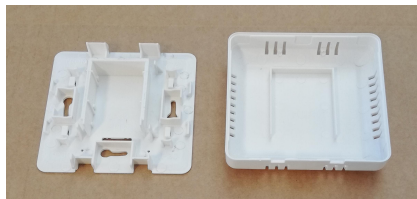

Farge: P-hvit  
IP-grad: IP30/IP34  
Montasje: Påvegg eller over vegg-  
boks.

### Stenderfeste

Type: KBF60 Elnr.: 12 135 32  
Forp.: 10 stk.



For å feste veggboksene direkte  
mellom 60cm stender.  
Tilpasset ELKO/Schneider vegg-  
bokser (S57 Flexi 20 gml. type).

### Stenderfeste

Type: KVF1 Elnr.: 12 135 33  
Forp.: 10 stk.



For feste av veggbokser på siden av  
en stender/lekt.  
Tilpasset ELKO/Schneider vegg-  
bokser. (S57 Flexi 20 gml. type)

### Stenderskinne

Type: KL60 Elnr.: 12 135 31  
Forp.: 25 stk.




For å feste K-rør mellom 60cm  
stender.

### Stenderplate


Type: KL10  
Elnr.: 12 135 30  
Forp.: 25 stk.

Kombinert  
spikerbeskytter  
og feste for K-  
rør. Brukes for å feste K-rør rett bak  
kledning og over gap eller hull.  
Dim.: 113x60mm



### Veggkasse

Type: KB1 Elnr.: 12 135 21  
Forp.: 10 stk.

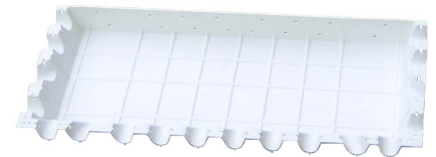

Kan benyttes bak veggbokser for å  
løfte rørene fram mot kledningen.  
Også velegnet over downlights m.m.  
Skrus inn i siden på en stender.  
Dim.: 545x245x52mm

### Isolasjonsstrøpsett

Type: KIS1 Elnr.: 18 057 00  
Forp.: 1 / 10 stk.



Beskytter ledere i lysarmaturer mot  
høy temperatur og ultrafiolette  
stråler.

For nyinstallasjon og reparasjon.  
3x0,8m i brun, blå og gul/grønn.  
Silikonisolert.

**TRONTEK**

Datablad med mere detaljert  
informasjon på [www.trontek.no](http://www.trontek.no)

# Instrumenter

## Sikringssøker

Type: **MS5902RTD**  
Elnr.: **80 000 29**

Finner riktig sikring raskt og enkelt!  
Leveres med veske og norsk bruksanvisning.



Veil. kr.  
**893,-**

## Tangmultimeter

### AC strøm

Type: **HT200B**  
Elnr.: **80 001 66**

Kjeftåpning: 18x36mm  
Vekt: 150g L: 164mm

Områder:  
2A/-/200A AC  
2V/-/600V AC  
200mV/-/600V DC  
200Ω/-/20MΩ  
2nF/-/2000μF

Veil. kr.  
**518,-**



Leveres med norsk bruksanvisning.

## Tangmultimeter

### AC/DC strøm & temperatur

Type: **CM85C**  
Elnr.: **80 023 09**

Kjeftåpning: 22mm  
Vekt: 150g L: 165mm

Områder:  
2A/-/100A AC  
2A/-/100A DC  
2V/-/600V AC  
200mV/-/600V DC  
200Ω/-/20MΩ  
200nF/-/2000μF  
-20°C - 100°C  
Nærspenningstest

Veil. kr.  
**915,-**



Leveres med veske og norsk bruksanvisning.

## Lekkasjestrømtang

### AC strøm

Type: **BM2060**  
Elnr.: **80 000 60**

Kjeftåpning: 30mm  
Vekt: 162g L: 170mm

Områder:  
20mA/-/60A AC  
Oppl.: 0,01mA

Leveres med veske og norsk bruksanvisning.



Veil. kr.  
**1493,-**

**Datablad med mere detaljert informasjon på [www.trontek.no](http://www.trontek.no)**

# TRONTEK

## Trontek AS

Innherredsveien 60  
7067 TRONDHEIM  
Tlf: 465 19 109

E-post: [post@trontek.no](mailto:post@trontek.no)  
[trontek.no](http://trontek.no)